


# DV-TSM

*Thread Sorting Machine*



La selezionatrice DV-TSM è dedicata al **controllo funzionale di filetti** interni ed esterni. La robusta struttura portante, realizzata in acciaio elettrosaldato e di dimensioni estremamente compatte, può ospitare uno o due attuatori roto lineari a seconda della produttività richiesta. Attraverso un controllo estremamente accurato della forza e della posizione, il sistema consente di intercettare sia **filetti minorati** che **filetti maggiorati** con un unico tampone master e di verificarne la **lunghezza funzionale**. Il sistema è concepito per essere interfacciato a monte di eventuali impianti di selezione visiva, quali DV-ASM o DV-GPSM, al fine di realizzare vere e proprie **linee modulari** di selezione. Il sistema permette di archiviare tutti i **dati statistici** di controllo, suddivisi per commessa di lavoro e di creare un numero illimitato di programmi di selezione in modalità guidata.

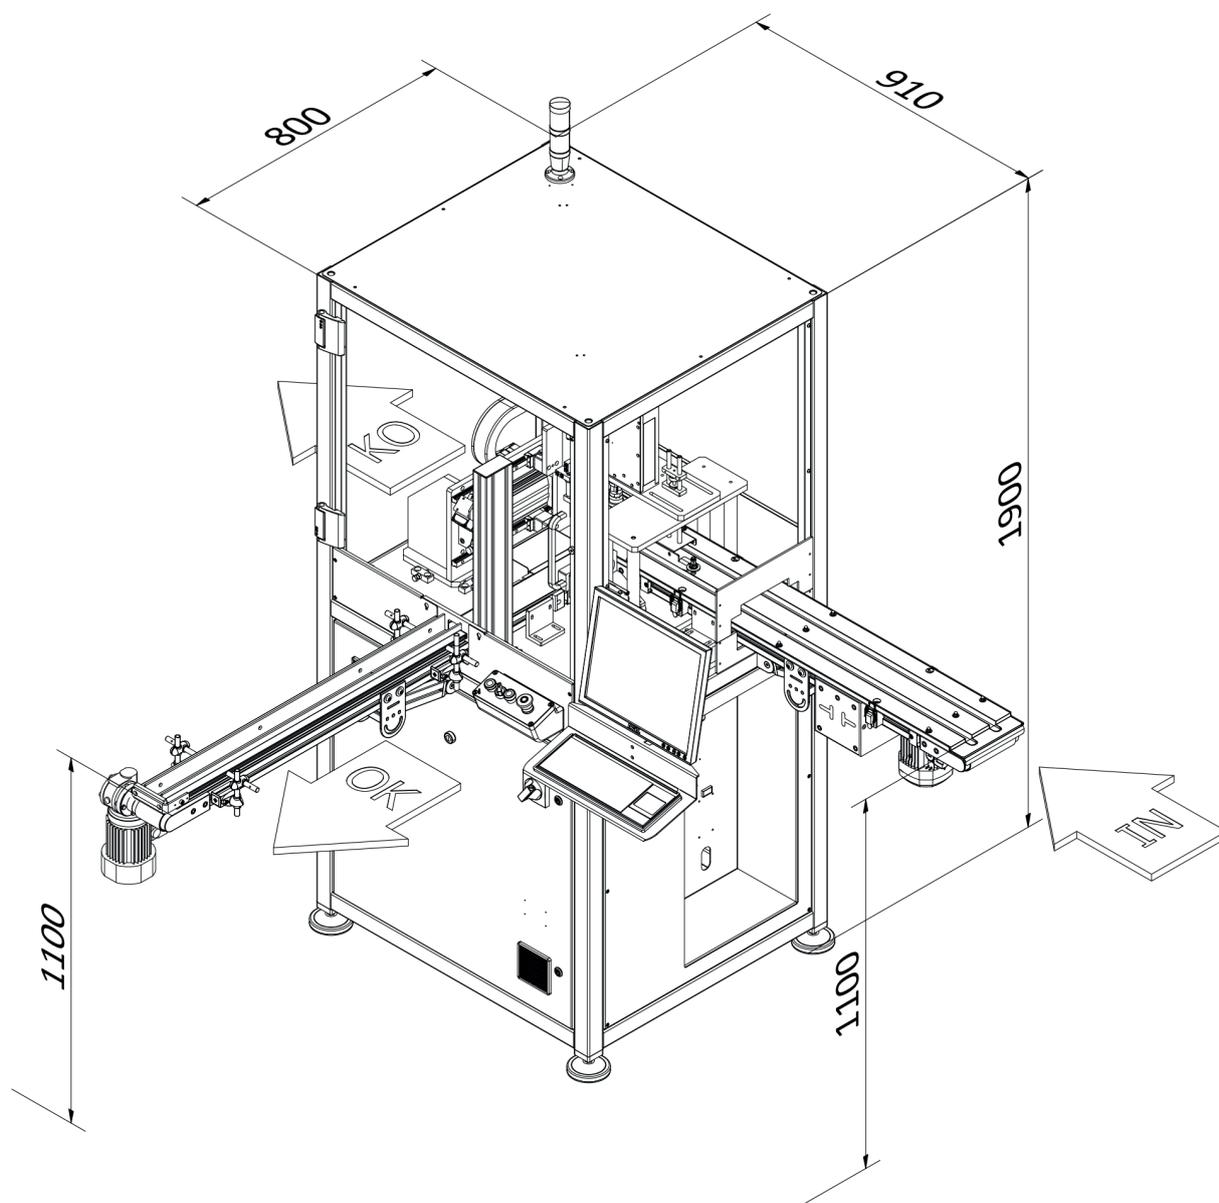

## Sistemi di carico/scarico

Ribaltacassoni, tramogge vibranti o motorizzate, vibroalimentatori.  
Tavole rotanti portascatoie, tavole di accumulo, insacchettatrici verticali,  
nastro motorizzato di interfaccia.

